

Laserliner®



PipeControl Mobile Set



20 m
DOF 5...60 cm

Sistema de inspección por vídeo con manejable unidad de cámara para usos móviles

Rev0616

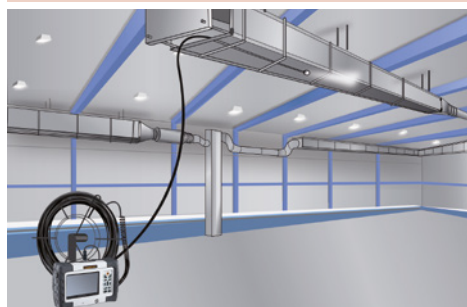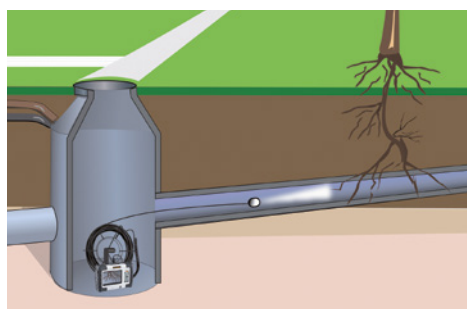

VideoControl-Master

- Gran pantalla en color de 5,0" y alta resolución
- Función de fotografía y video integrada con opción Snapshot para documentar las imágenes durante una grabación de video en curso.
- Zoom digital ajustable, con rango de aumento de baja y alta resolución.
- Rotación de la imagen en intervalos de 90°
- Función comparación de imagen: compara la imagen actual con una imagen de referencia
- Memoria de datos en tarjeta SD, máx. 16 GB
- Puerto USB 2.0
- Funcionamiento con monitores externos a través de la conexión TV-Out
- Visualización multilingüe directamente en la pantalla
- Unidad de la cámara reemplazable
- Batería de iones de litio con capacidad hasta 4h de funcionamiento
- Wireless-Ready: preparado para la transmisión inalámbrica de imágenes

PipeControlMobile-Camera

- Cabezal de la cámara de 25 mm de acero fino inoxidable
- Seguro contra el retroceso mediante muelle espiral flexible
- Intensa iluminación del objeto
- Robusto torno giratorio con posición vertical y cable de 20 m de longitud
- Sólido cable reforzado de avance (ø 5,8 mm)
- SafetyLens / CameraProtector: Protector de la lente y protector contra los golpes

DATOS TÉCNICOS

VIDEOCONTROL-MASTER

TIPO DE PANTALLA
Pantalla TFT en color de 5,0"
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA
640 x 480 pixel
CONEXIONES
Enchufe industrial para cámara / TV-Out / USB 2.0 / Ranura para tarjetas SD / Adaptador de DC para fuente de alimentación 5 V DC
RECEPTOR WIRELESS
video transmisión ISM 2,4 GHz / Audio/video
FORMATO DE LAS IMÁGENES / RESOLUCIÓN DE LAS IMÁGENES
Formato JPEG / 640 x 480 pixel
FORMATO DE LAS VÍDEOS / TASA DE REPETICIÓN DE IMÁGENES
ASF / 30 Frames / seg.
LED
10 niveles de brillo
ZOOM
zoom digital doble en intervalos de 10%
MEMORIA
tarjetas SD / máx. de 16 GB
APAGADO AUTOMÁTICO
5 min / 10 min / 15 min / 30 min (ajustable)
ALIMENTACIÓN
Batería de iones de litio / fuente de alimentación
AUTONOMÍA DE TRABAJO
4h
TEMP. DE TRABAJO
-10 ... 60°C

PIPECONTROLMOBILE-CAMERA


TIPO DE CÁMARA
Sensor de imágenes CMOS
CABEZAL DE LA CÁMARA / CABLE
IP 68 (Profundidad de inmersión 20 m, 1h)
RESOL. DE LA CÁMARA
640 x 480 pixel
CAMPO VISUAL
73°
RANGO DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
5 ... 60 cm
LONGITUD DEL CABLE
20 m
DIÁMETRO DEL HUSILLO
31 cm
RADIO DE FLEXIÓN MÍNIMO
70 mm
TEMP. DE TRABAJO
-10 ... 60°C



Pantalla TFT en color de 5,0"



Cabezal de la cámara con 12 LED de alto rendimiento



Protector de la lente y protector contra los golpes



PipeControlMobile Set

- + VideoControl-Master
- + PipeControlMobile-Camera
- + CameraProtector 25 mm
- + SafetyLens
- + alimentador de red y cargador incl. Sortimo® L-BOXX® 238
- + tarjetas SD (4 GB)
- + cable USB
- + cable AV
- + correa
- + software
- + Rolladapter

Tamaño del embalaje (An x Al x P)
442 x 253 x 357 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
PipeControlMobile Set	084.121L	4 021563 688364	1

VIDEOCONTROL-MASTER

640 x 480 pixel

5" TFT

360°

ZOOM 2x

REC

SD

USB

IP 65

1/4"

RECHARGE

CAMERA

640 x 480 pixel

LED

LIGHT

IP 68

L-BOXX