


Laserliner®**ActiveFinder XP**

Comprobación profesional de tensión en cables y equipos eléctricos – con un manejable formato de bolígrafo

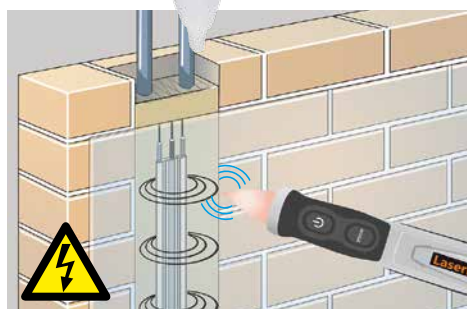

- **Detección, sin contacto**, de cables conductores de tensión de 12 VAC a 1000 VAC
- **Localización de tensiones eléctricas** en cables, enchufes, portalámparas, fusibles cuadros eléctricos y componentes de equipos.
- **Búsqueda de cortes de línea** en hilos y cables
- **CAT IV - 1000V** – apto para mediciones en las instalaciones de edificios completas
- **Sensibilidad muy elevada** para el seguimiento de líneas a gran profundidad (Zoom)
- **Señalización por LED de colores muy visibles** como indicación de las tensiones eléctricas y estados
- Detección de estados con **señalización acústica y vibración** adicional para la detección segura también en entornos de ruido
- **Linterna muy luminosa integrada**, con botón de encendido y apagado individual
- **Iluminación adicional por LED** para disponer de iluminación suficiente de la zona de trabajo
- **Formato de reducidas dimensiones** con un cómodo clip para el bolsillo, apto para el bolsillo de la camisa o todos los tipos de cajas portaherramientas
- Robusta **carcasa de alta calidad** a prueba de golpes e impermeable

DATOS TÉCNICOS**INDICADOR LED**

RANGO DE TENSIÓN
12 V/AC ~ 1000 V/AC
Frecuencia 50 ... 60Hz

CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN
CAT IV - 1000V (no condensante)
Grado de suciedad 2

CLASE DE PROTECCIÓN IP67**LINTERNA**

LED de luz blanca (grupo libre)

ALIMENTACIÓN

2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

CONDICIONES DE TRABAJO -10 ... 50°C,
Humedad del aire máx. 80%, no condensante,
Altitud de trabajo máx. 2000 m

CONDICIONES DE ALMACÉN -10 ... 60°C,
Humedad del aire máx. 80%

MEDIDAS (A x H x P)
160 x 24 x 30 mm

PESO (pilas incluida) 66 g

**ActiveFinder XP**

con funda de transporte
+ pilas (2 tipo AAA)

Tamaño del embalaje (A x H x P)



Sensibilidad muy elevada (Zoom)

Linterna muy luminosa

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
ActiveFinder XP	083.013A	4 021563 698905	5

CAT IV
1000V2x
AAA

IP 67

AutoSound

SOFT